


PREMIUM ALUMINIUM SYSTEM

BRAMA PRZESUWNA

ZEGGER



Produkt Polski

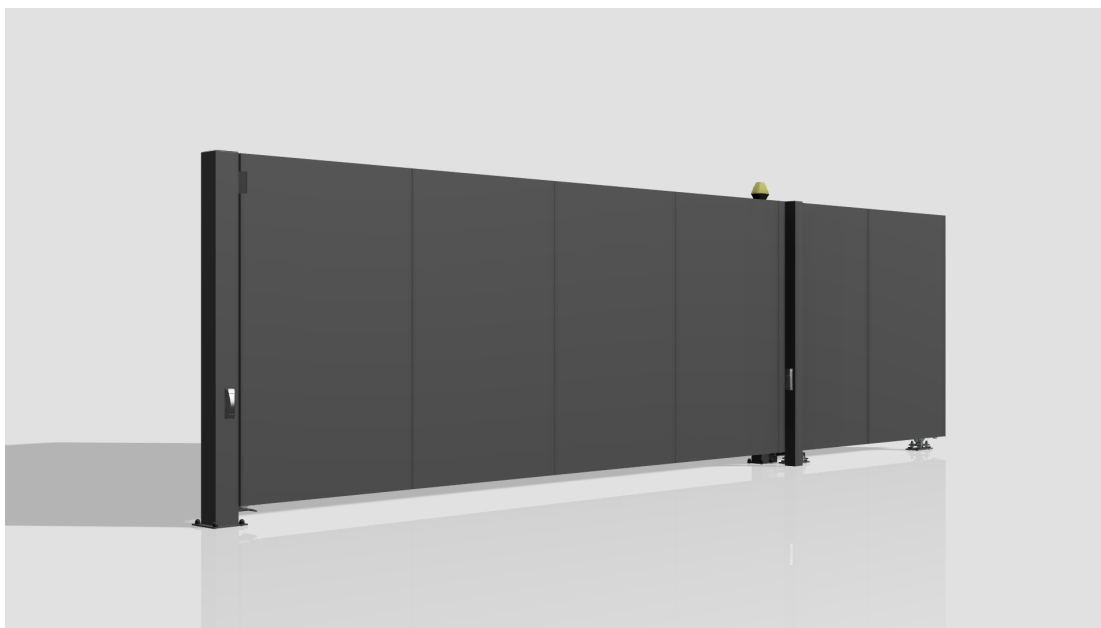

Bramy przesuwne z kolekcji PREMIUM ALUMINIUM SYSTEM doskonale sprawdzają się w różnych strefach klimatycznych, również w środowisku o wysokim poziomie oddziaływania korozji. Kolekcję cechuje bardzo wysoka jakość wykonania z dbałością o najdrobniejsze szczegóły, która nadaje ekskluzywnego i eleganckiego stylu każdej nowoczesnej inwestycji. Bramy zaprojektowane zostały zgodnie z wymaganiami europejskich norm jakości a ich wyposażenie zapewnia maksymalny poziom funkcjonalności i bezpieczeństwa.

Kolekcja PREMIUM ALUMINIUM SYSTEM w standardzie zawiera komponenty i akcesoria SMARTHOME w ramach zestawu TOUSEK CONNECT lub CAME CONNECT w zależności przeznaczenia obiektu.




Opis produktu

Informacje o produkcie

Brama przesuwna z kolekcji PREMIUM ALUMINIUM SYSTEM to kompleksowe rozwiązanie zarówno dla domów, jak i nowoczesnych osiedli. W zestawie z bramą znajdują się słup odbojnikowy, słup prowadzący oraz pełen komplet akcesoriów do automatyki i sterowania w trybie SMART. Wszystkie elementy stalowe zabezpieczone są przeciw korozji powłoką cynku oraz powłoką poliesterową w przypadku słupów stalowych. Podkreślenia wymaga przebieg procesu wytwarzania oparty na autorskiej technologii przyjaznej środowisku naturalnemu.

Dane techniczne

Bramy przesuwne wykonane są z profili aluminiowych. W zestawie znajdują się słupy odbojnikowy i prowadzący o standardowym przekroju 120x120 mm. Wypełnienie stanowi płyta aluminiowa pełna mocowana bezinwazyjnie do ramy. Dla utrzymania pozycji konstrukcji w zakresie ruchu zastosowano ceownik o przekroju 40x40 mm dopasowany do rolki prowadzącej. Do zamknięcia słupów zastosowano wewnętrzne zaślepki wykonane z tworzywa sztucznego lub z aluminium. Dla obu rodzajów bram w zestaw obejmuje: gniazdo najazdowe, uchwyt górny bramy, rolka prowadząca z tworzywa, zaślepka przednia szyny z kółkiem, zaślepka tylna szyny, wibroizolator gumowy. Dla rodzaju bramy dostosowana jest listwa zębata przytwierdzana do konstrukcji.

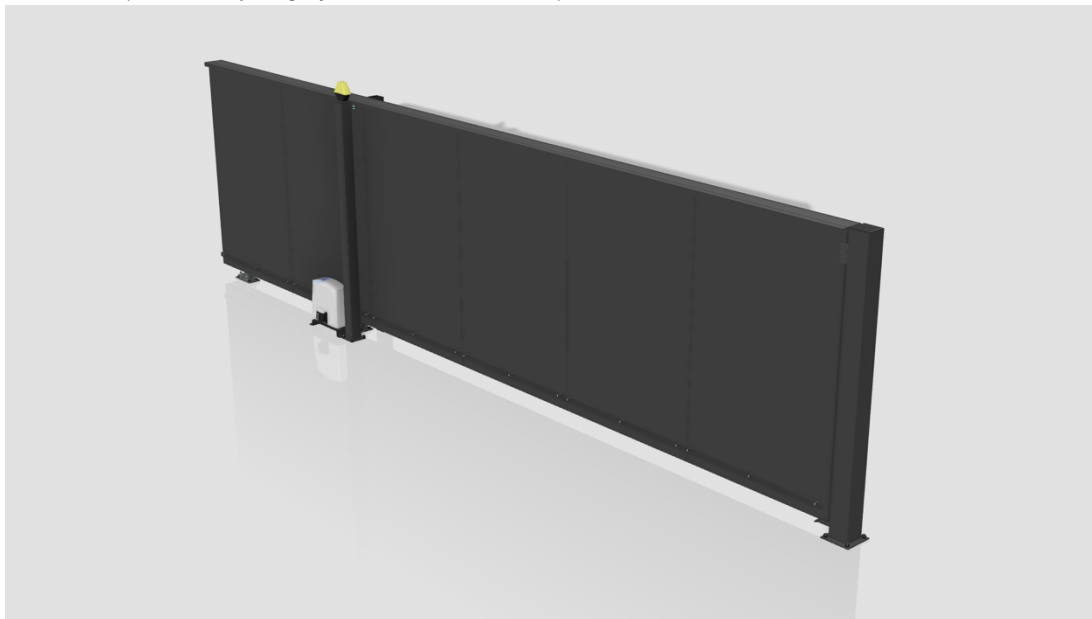

Brama przesuwna z kolekcji Premium Aluminium System

Wypełnienie: Płyta aluminiowa pełna

Kolory standardowe

Grafitowy

Czarny

RAL 7016

RAL 9005

**paleta kolorów niestandardowych na zapytanie*

Specyfikacja techniczna

Brama przesuwna automatyczna PREMIUM ALUMINIUM SYSTEM



Wysokość bramy (H) [mm]	Szerokość między słupami (szerokość wjazdu) (l) [mm]	Szerokość całkowita bramy (L) [mm]	Prześwit między gruntem a bramą (p1) [mm]	Wymiary słupa na stopie odbojnikowy (Hs) [mm]	Wymiary słupa na stopie prowadzący (Hs) [mm]	Zalecane wymiary między osią wózków jezdnych (W) [mm]	Wymiar od słupa prowadzącego do bramy (ls)
1600	4000	6000	86 - 92	120 x 120 x Hs Hs = H + 90 mm	80 x 80 x Hs Hs = H + 90 mm	1150	67

Uwaga, wymiary montażowe są wymiarami sugerowanymi przez producenta, zaleca się zawsze je zweryfikować ze stanem rzeczywistym przed montażem poszczególnych elementów.




Brama przesuwna Zegger ALUMINIUM PANEL
Kierunek otwierania: prawy
Widok od zewnątrz


Wypozażenie standardowe

l.p	Nazwa części	Automatic
1	Rama w konstrukcji z profili aluminiowych spawanych do szyny prowadzącej	☑
	Wypełnienie: płyty pełne aluminiowe	☑
2	Słup odbojnikowy na stopie przekroju 120 x 120 [mm]* z otworami montażowymi do akcesoriów	☑
3	Słup prowadzący na stopie o przekroju 80 x 80 [mm]* z otworami montażowymi do akcesoriów	☑
4	1 x zaślepka wewnętrzna do słupa 120 x 120 [mm]	☑
5	1 x zaślepka wewnętrzna do słupa 80 x 80 [mm]	☑
6	Uchwyt górny	☑
7	Rolka prowadząca H/53 r17	☑
8	Wózek najazdowy do profilu aluminiowego z zaślepką 100 x 100 [mm]	☑
9	Gniazdo najazdowe proste	☑
10	2 x wózek prowadzący do profilu 100 x 100 [mm]	☑
11	8 x maskownica śruby M12	☑
12	Automat do bramy przesuwnej	♦
13	1 x kpl. fotokomórka (odbiornik i nadajnik)	♦
14	Lampa sygnalizacyjna	♦
15	Listwa zębata metalowa z tulejami mocującymi	♦
16	Słupek do mocowania fotokomórki lub część ogrodzenia	♦
17	Listwy kontaktowe	♦
Powłoka antykorozyjna		
18	Zabezpieczenie antykorozyjne ocynk galwaniczny + RAL standard	☑
19	Inny kolor z palety RAL (opcja dodatkowa)	♦
Dyrektywy i normy		
20	Zgodne z normą EN 12341 - 1	☑
21	Techniczna deklaracja zgodności producenta	☑


*możliwość zamówienia słupów o większych przekrojach 100 x 100, 120 x 120, 140 x 140, 160 x 160

☑ występuje w standardzie ♦ opcja dodatkowa

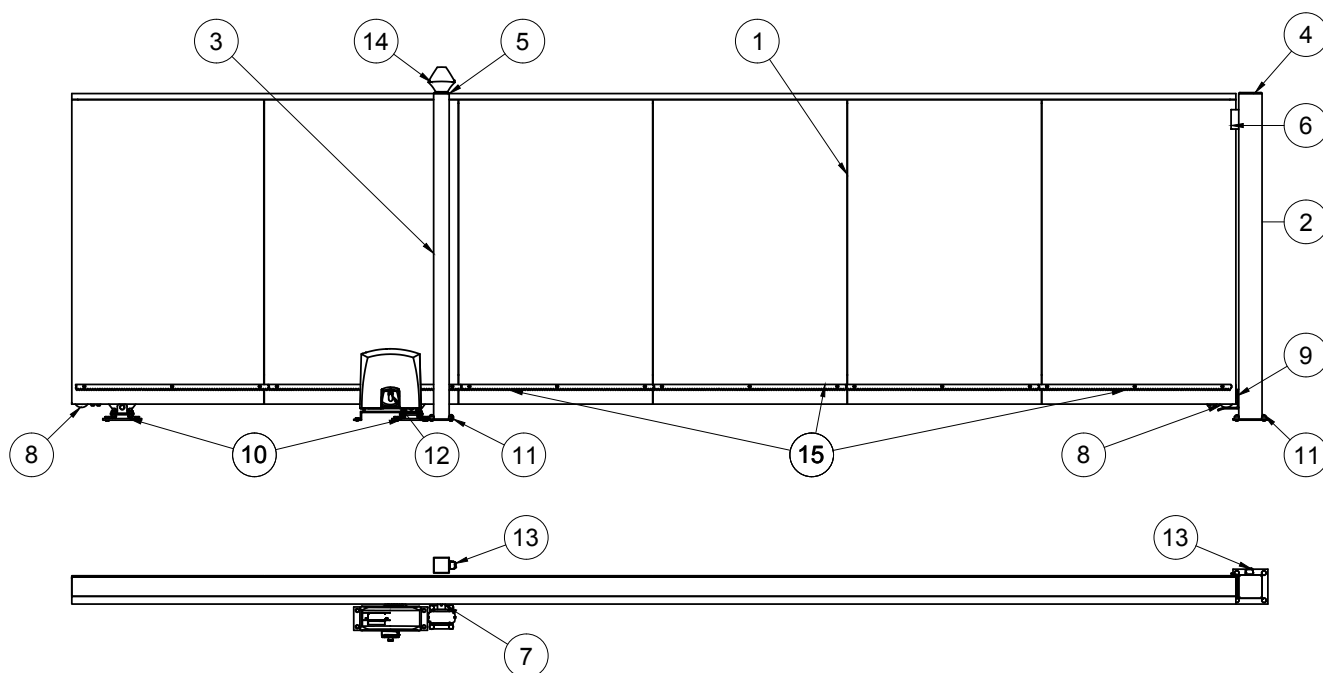

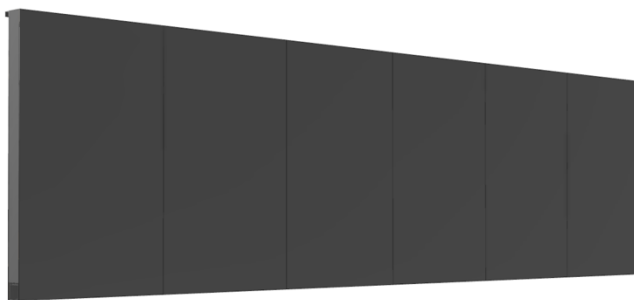

1. Rama w konstrukcji profili aluminiowych spawana do szyny 100x100 [mm]
Wypełnienie: płyta pełna




2. Słup odbojnikowy na stopie 120 x 120 [mm] z otworami montażowymi
3. Słup prowadzący na stopie 80 x 80 [mm] z otworami montażowymi

4. Zaślepka wewnętrzna 120 x 120 [mm]
5. Zaślepka wewnętrzna 80 x 80 [mm]

6. Uchwyt górny

7. Rolka prowadząca H/53 r17





8. Gniazdo najazdowe „100”

9. Wózek najazdowy z zaślepką „100 x 100”

10. 2 x wózek rolkowy do profilu 100 x 100 [mm]


11. 8 x maskownica śruby M8



12. Automat do bramy

13. 1 x kpl. fotokomórki (odbiornik i nadajnik)

14. Lampa sygnalizacyjna



15. Listwa zębata metalowa z tulejami mocującymi

16. Słupek do mocowania fotokomórki lub część ogrodzenia

17. Listwy kontaktowe

Automatyka

Nasze produkty spełniają najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa, co zapewnia komfort i niezawodność użytkowania na co dzień. Wybierając nasze bramy automatyczne, mają Państwo pewność, że wszystkie elementy są ze sobą w pełni kompatybilne, co przekłada się na ich długą żywotność i bezawaryjność.

Kompatybilność

Bramy automatyczne są kompatybilne z większością automatów do bram przesuwnych dostępnych na rynku. Dla zapewnienia pełnej funkcjonalności oraz niezawodności działania, zalecamy wybór naszych rekomendowanych produktów.

Integracja i Personalizacja

Nasze rozwiązania są dostosowywane do specyficznych wymagań każdego użytkownika oraz do środowiska, w którym się znajdują.

Bezpieczeństwo

Zalecamy wyposażenie bramy we wszystkie niezbędne komponenty zapewniające bezpieczne korzystanie. W skład zestawu powinny wchodzić: automat wraz z nadajnikiem, fotokomórka (nadajnik i odbiornik), lampa lub sygnalizator świetlny, listwa zębata do automatu, listwa kontaktowa które zapewniają ochronę miejsc zderzenia z bramą.

Charakterystyka napędów zalecanych

Model bramy	Model napędu	Intensywność pracy	Zasilanie silnika	Prędkość przesuwu	Wyświetlacz LCD	Aplikacja	W zestawie	Pozycje krańcowe
Bramy przesuwne Zegger HORIZONTAL	TOUSEK PULL T	Posesja prywatna	230 V	11 m/min.	TAK	Dodatkowy moduł	2 x pilot 1 x kpl. fotokomórka	Ustawienie w pamięci napędu
	CAME BXV	Praca intensywna	230 V	12 m/ min.	NIE	Dodatkowy moduł	1 x pilot 1 x kpl. fotokomórka	Specjalne łopatki wyłączników krańcowych



Automat do bram przesuwnych
Tousek Pull T



Automat do bram przesuwnych
CAME BXV



Marka ZEGGEER oznacza produkty wyróżniające się wysoką jakością wykonania, które odnoszą się do obiektów małej architektury. Nasze ogrodzenia cechują się modernistycznym wzornictwem oraz wzornictwem przemysłowym, łącząc w sobie prostotę z funkcjonalnością.

Stosujemy zasadę „forma wynika z funkcji”, dzięki czemu nasze produkty są nie tylko estetyczne, ale również funkcjonalne i trwałe. Z naszej oferty skorzystać mogą zarówno firmy, jak i indywidualni klienci poszukujący niezawodnych i trwałych rozwiązań. Nasze ogrodzenia cechują się nie tylko funkcjonalnością, ale również estetyką wykonania.

Siedziba

Zegger Tech Sp. z o.o.
ul. Lęborska 3B
80-386 Gdańsk

Produkcja i magazyn

ul. Skandynawska 23
84-120 Władysławowo



Produkty zaprezentowane w materiale niejednokrotnie posiadają wyposażenie specjalnie i nie zawsze są zgodne z wykonaniem standardowym. Prezentowane rysunki są rysunkami poglądowymi i mogą różnić się częściowo od wyglądu rzeczywistego. Karta techniczna nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian, UWAGA: Kolory i wybarwienia szkła zaprezentowane w karcie technicznej należy traktować wyłącznie poglądowo, Wszelkie prawa zastrzeżone, Powielanie i wykorzystywanie również częściowe tylko za zgodą ZEGGER TECH Sp. z o.o.